

ОФИС:

600005 г. Владимир, ул. Северная д. 108 оф.1

СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ:

600016 г. Владимир ул. Большая Нижегородская д. 98Г

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА:

600016 г. Владимир ул. Большая Нижегородская д. 108Б

e-mail: vgrgroup@mail.ru

www.vladgidroresurs.ru



vladgidroresurs.ru



@vladgidroresurs



видеоролик о нас

Схема проезда на склад



ВладГидроРесурс • ВладТехноЦентр





СТАНОЧНАЯ ГИДРАВЛИКА

2026

ГЕОГРАФИЯ НАШИХ ПОСТАВОК



Наше производство

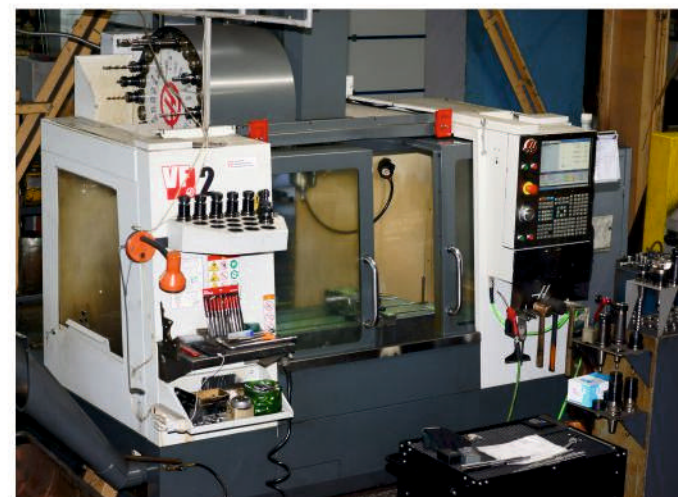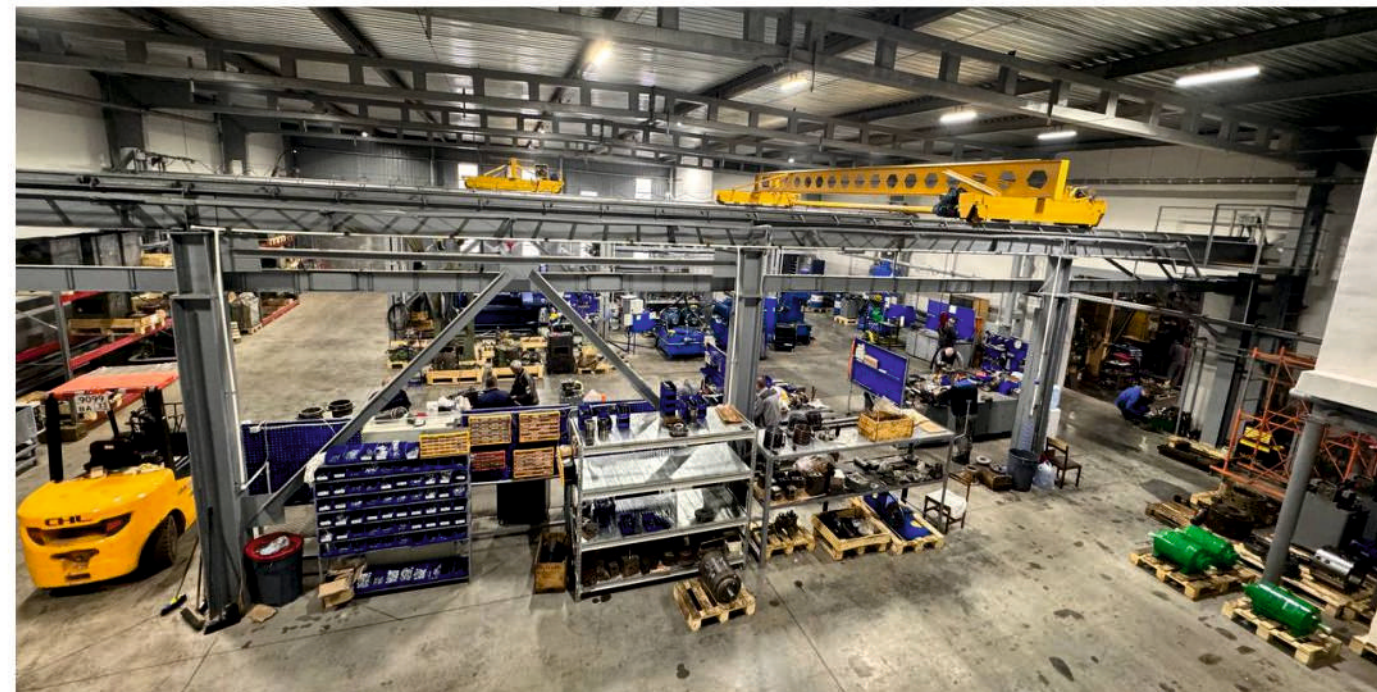

Наша главная цель: обеспечение безостановочной работы гидрооборудования

Актуальные проблемы промышленности:

Острый дефицит
квалифицированных
кадров

Рынок насыщен
некачественной
и восстановленной
продукцией,
особенно по аксиально-
и радиально-
поршневым насосам

Отсутствие ППР
(планово-
предупредительного
ремонта),
культуры производства

Заводы-изготовители
гидрооборудования
закрыты

Для достижения поставленной цели и решения возникающих проблем:

Создано
производство с
полным
технологическим
циклом и
сформирован
высоко-
профессиональный
коллектив

Освоен выпуск критически
необходимой продукции от
разработки конструкторско-
технологической документации,
оснастки, литья, изготовления до
проведения стендовых испытаний,
включая термообработку и
шлифовку

Система менеджмента
качества соответствует
требованиям ГОСТ Р ИСО
9001-2015 (ISO 9001:2015).
Вся выпускаемая
продукция проходит
испытания на стендах
приводной мощностью 22,
75 и 132 кВт


Изготавливаем
уникальную, единичную и
нестандартную продукцию

Производим полный
капитальный ремонт
гидрооборудования, в том
числе продукции, которая не
выпускается по
экономическим и
технологическим причинам


Ежедневно решаем
проблемы эксплуатации
оборудования на
предприятиях, оказывая
техническую помощь и
консультации



Вручение Губернатором Владимирской области Авдеевым А.А. свидетельства о занесении на региональную «Галерею славы»

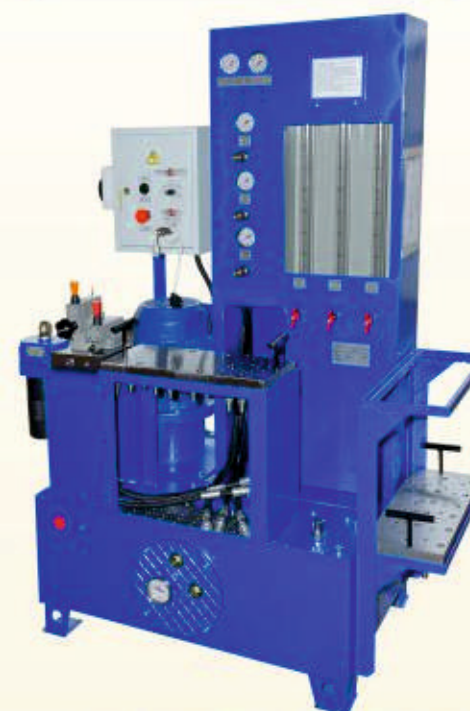

Испытательный стенд по техническому заданию заказчика ИСГА ВТЦ-4

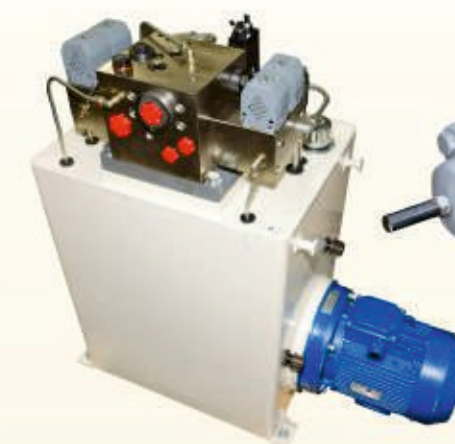

Оригинальная
гидростанция Г46-17



Гидрораспределители
P803, P503



Гидрораспределители Б6234.51 и Б6234.52,
изготовленные по образцу, предоставленному заказчиком
(разработана конструкторско-технологическая документация,
изготовлена оснастка, выполнено литье корпусов
и мех. обработка, сборка и стендовые испытания)



Гидростанция после капитального ремонта
с панелью золотникового исполнения,
установленной на гидроцилиндре
пресса ДА2238



Свидетельство о занесении на региональную
«Галерею славы»




Свидетельство о внесении в Реестр надежных
партнёров Российской Федерации, утвержденный
Торгово-Промышленной Палатой РФ

Капитальный ремонт




Насос аксиально-поршневой
1PHAC 125/32

Насос аксиально-поршневой
НАПЭЛ 140-20

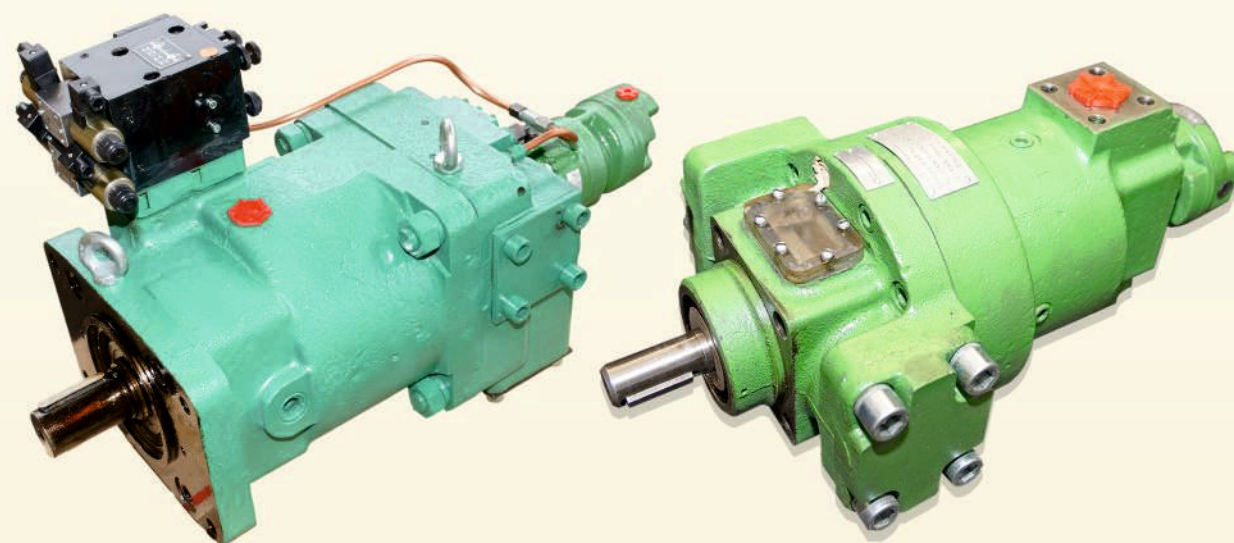


Насос аксиально-поршневой
УНА6-Э-450/200-2

Насос аксиально-поршневой
регулируемый 1НАР 63/20

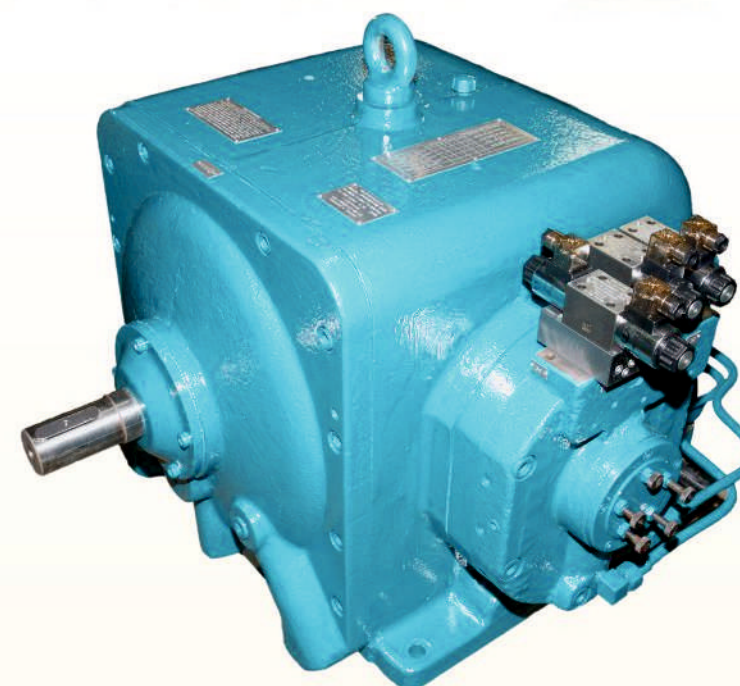


Насос радиально-поршневой
HP4M 450/100

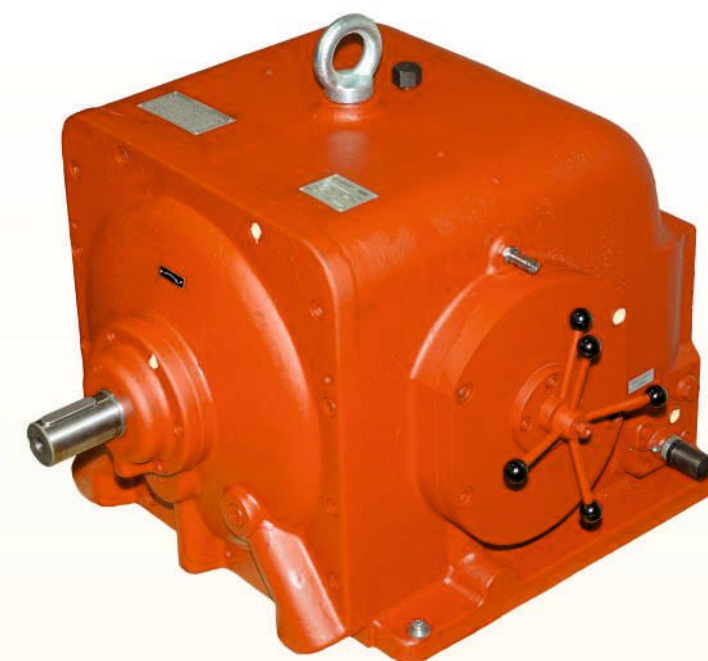

Насос радиально-поршневой
HPP 450/100



Насос регулируемый радиально-поршневой
50HPP 500 MK

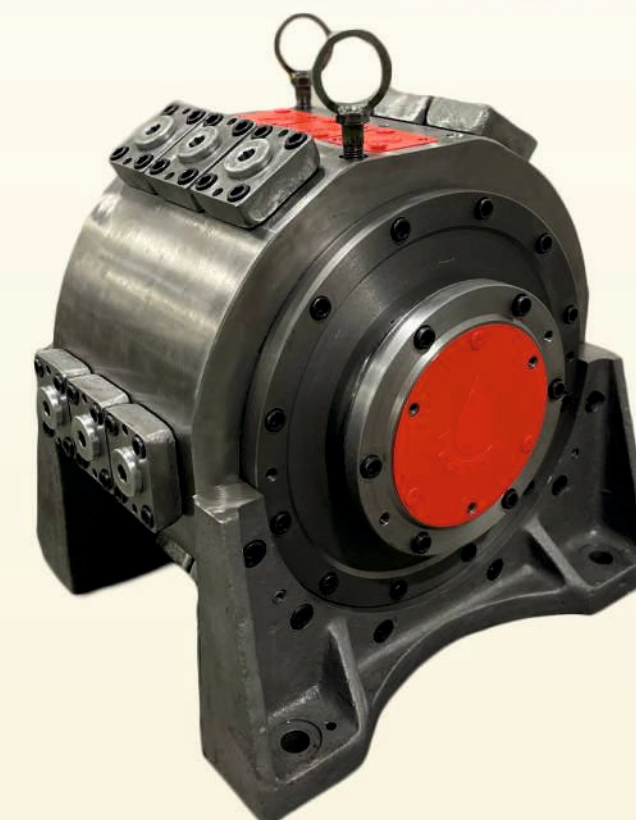


Насос радиально-поршневой
нерегулируемый HP2-900/32

Аксиально-и радиально-поршневые насосы

Наименование	Раб V, см³	Подача л/мин	Давл. Мпа	Кол-во об/мин
Насосы аксиально-поршневые регулируемые				
1НАСФ 63/22	63	89	22	1500
1НА4МФ 63/22	63	89	22	1500
НАРФ 63/22	63	89	22	1500
1НАРФ 63/22	63	89	22	1500
НАРФ 63/22-Л	63	89	22	1500
1НАРФ 63/22-Л	63	89	22	1500

НАДФ 63/22	63	до 89	22	1500
1НАДФ 63/22	63	до 89	22	1500
НАД1Ф 63/22	63	87	22	1500
НАПР 140/20	140	20-200	20	1500
НАПЭЛ 140/20	140	20-200	20	1500
НАПЭСЛ 140/20	140	20-200/35	20/6,0	1500
НА...74М 45/32	45	57	32	1500
НА...74М 90/32	90	122	32	1500
НА...74М 224/32	224	200	32	1500

Насосы радиально-поршневые				
Наименование товара	Давл-е, мПа	Объем, куб. см.	Подача л/мин.	Вес кг.
50НР 4	50	4	5	19
50НР 6,3	50	6,3	8,6	19,5
50НР 8	50	10	10	21
50НР 10	50	10	13,2	32
50НР 14	50	14	17	23
50НР 14/2	50	14/2	17	23
50НР 16	50	16	22	33
50НР 32	50	32	44	39
50НР 32/2	50	32/2	44	39
50НР 63	50	125	165	150
50НС 4	50	4	5,5	23,5
50НС 6,3	50	6,3	8,6	23,5
50НС 10	32	10	13,2	36,5
50НС 14	50	14	17	27
50НС 14/2	50	14/2	17	27
50НС 16	32	16	22	37,5
50НС 32	32	32	44	43,5
50НС 32/2	32	32/2	44	43,5

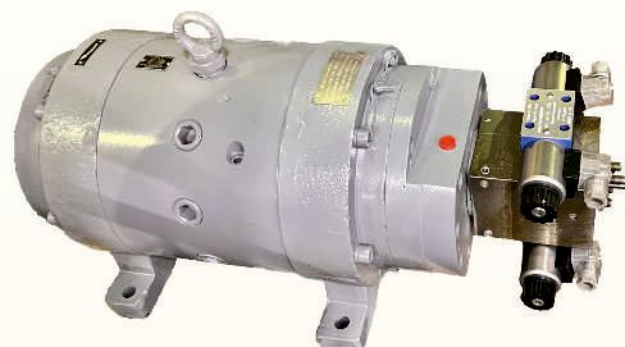

Насос регулируемый аксиально-поршневой НАМ 74М-90/32



Насос регулируемый аксиально-поршневой НАДФ 74М-224/32



Насос регулируемый аксиально-поршневой НАД1Ф 74М-45/32П



Насос регулируемый аксиально-поршневой НАСФ 74М-90/32

Насосы радиально-поршневые				
Наименование товара	Давл-е, мПа	Объем, куб. см.	Подача л/мин.	Вес кг.
50НРР 125 (С, Р, Д1, М, Г)			165	203
50НРР 250 (С, Р, Д1, М, Г, СК, РК, Д1К, МК, ГК)			330	369
50НРР 500 (С, Р, Д1, М, Г, СК, РК, Д1К, МК, ГК)			440	543



Насос регулируемый радиально-поршневой 50НРР 500МК

Наименование товара	Мощность насоса, кВт	Объем, куб. см.	Вес кг.
НР2-900	380	450	950




Насос радиально-поршневой нерегулируемый НР2-900/32



Насос нерегулируемый радиально-поршневой 50НС 6,3

Наименование товара	Мощность насоса, кВт	Объем, куб. см.	Вес кг.
НР ... 450/100	88	450	1430

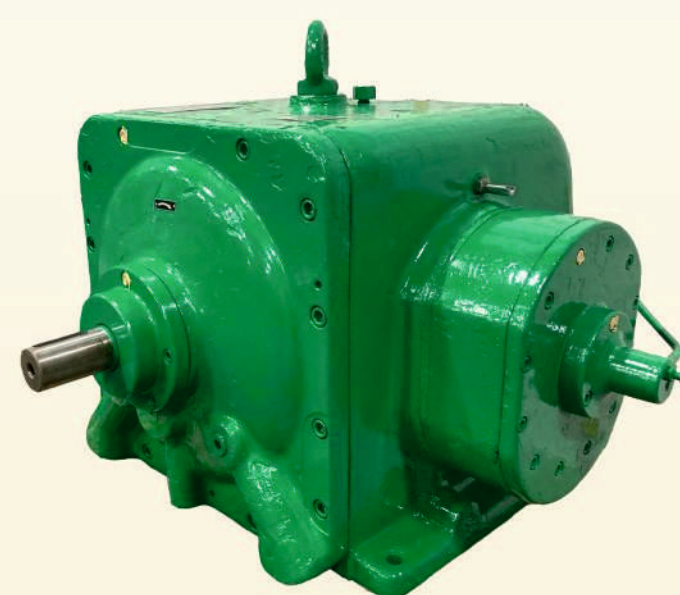

Насос радиально-поршневой регулируемый НРД 250А/200



Насосы пластинчатые

Насосы пластинчатые нерегулируемые типа НПл, Г12, БГ12 применяются в гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где требуется нерегулируемый по величине поток минерального масла.

Насосы выпускаются одно- и двухпоточные. Температура от -10 до +60°C. Тонкость фильтрации масла — 25 мкм. Насосы имеют два исполнения по давлению: 6,3 и 16 МПа. Частота вращения насосов на давление 6,3 Мпа — 960 об./мин., на давление 16 МПа — 1500 об./мин.

Нов. маркировка, V раб., куб. см/ давление, МПа	Стар. маркировка	Подача литр/мин	Вес кг.
габарит 1			
НПл 8/6,3	Г12-31АМ	5,8	9,7
НПл 12,5/6,3	Г12-31М	9,7	9,7
НПл 16/6,3	Г12-32АМ	12,7	9,7
НПл 25/6,3	Г12-32М	21,1	9,7
НПл 32/6,3	Г12-33АМ	27,9	9,7
НПл 40/6,3	Г12-33М	35,7	9,7


Нов. маркировка, V раб., куб. см/ давление, МПа	Стар. маркировка	Подача литр/мин	Вес кг.
габарит 1			
НПл 5/16	БГ12-21АМ	5,3	9,7
НПл 8/16	БГ12-21М	8,9	9,7
НПл 12,5/16	БГ12-22АМ	14,4	9,7
НПл 16/16	БГ12-22М	19,4	9,7
НПл 20/16	БГ12-23АМ	25,5	9,7
НПл 25/16	БГ12-23М	33	9,7



Насос пластинчатый 5БГ12-24М



Насос пластинчатый Г12-31М

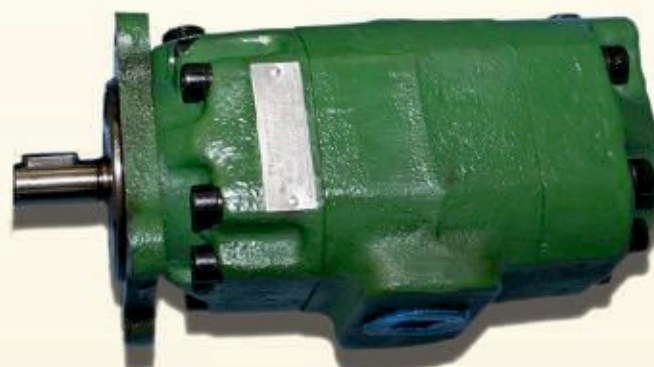

Насос пластинчатый НПл 8-16/6,3



Насос пластинчатый БГ12-24М



Насос пластинчатый Г12-26АМ

Нов. маркировка, V раб., куб. см/ давление, МПа	Стар. маркировка	Подача литр/мин	Вес кг.
габарит 1+1			
НПл 8-8/6,3	5Г12-31АМ	5,8/5,8	19
НПл 8-12,5/6,3	5Г12-31М	5,8/9,7	19
НПл 8-16/6,3	5Г12-32АМ	5,8/12,7	19
НПл 8-25/6,3	5Г12-32М	5,8/21,1	19
НПл 8-32/6,3	5Г12-33АМ	5,8/27,9	19
НПл 8-40/6,3	5Г12-33М	5,8/35,7	19
НПл 12,5-12,5/6,3	8Г12-31М	9,7/9,7	19
НПл 12,5-16/6,3	8Г12-32АМ	9,7/12,7	19
НПл 12,5-25/6,3	8Г12-32М	9,7/21,1	19



Насос пластинчатый 5БГ12-22АМ

Нов. маркировка, V раб., куб. см/ давление, МПа	Стар. маркировка	Подача литр/мин	Вес кг.
НПл 12,5-32/6,3	8Г12-33АМ	9,7/27,9	19
НПл 12,5-40/6,3	8Г12-33М	9,7/35,7	19
НПл 16-16/6,3	12Г12-32АМ	12,7/12,7	19
НПл 16-25/6,3	12Г12-32М	12,7/21,7	19
НПл 16-32/6,3	12Г12-33АМ	12,7/27,9	19
НПл 16-40/6,3	12Г12-33М	12,7/35,7	19
НПл 25-25/6,3	18Г12-32М	21,1/21,1	19
НПл 25-32/6,3	18Г12-33АМ	21,1/27,9	19
НПл 25-40/6,3	18Г12-33М	21,1/35,7	19
НПл 32-32/6,3	25Г12-33АМ	27,9/27,9	19
НПл 32-40/6,3	25Г12-33М	27,9/35,7	19
НПл 40-40/6,3	35Г12-33М	35,7/35,7	19
НПл 5-5/16	5БГ12-21АМ	5,3/5,3	19
НПл 5-8/16	5БГ12-21М	5,3/8,9	19
НПл 5-12,5/16	5БГ12-22АМ	5,3/14,4	19
НПл 5-16/16	5БГ12-22М	5,3/19,4	19
НПл 5-20/16	5БГ12-23АМ	5,3/25,5	19
НПл 5-25/16	5БГ12-23М	5,3/33	19
НПл 8-8/16	8БГ12-21М	8,9/8,9	19
НПл 8-12,5/16	8БГ12-22АМ	8,9/14,4	19
НПл 8-16/16	8БГ12-22М	8,9/19,4	19
НПл 8-20/16	8БГ12-23АМ	8,9/25,5	19
НПл 8-25/16	8БГ12-23М	8,9/33	19



Электронасос для подачи СОЖ П100М

Наименование товара	Давл-е, МПа	Объем, куб. см.	Подача л/мин.	Вес кг.
Насосы для подачи сож				
П25М (0,12кВт)	0,04	-	25	5,9
П32М (0,18кВт)	0,04	-	32	7,5
П50М (0,18кВт)	0,04	-	50	7,5
П125М (0,75кВт)	0,06	-	125	20
П200М (0,75кВт)	0,08	-	200	20

Насосы пластинчатые

Нов. маркировка, V раб., куб. см/ давление, мПа	Стар. маркировка	Подача литр/мин	Вес кг.	Нов. маркировка, V раб., куб. см/ давление, мПа	Стар. маркировка	Подача литр/мин	Вес кг.
НПл 12,5-12,5/16	12БГ12-22АМ	14,4/14,4	19	НПл 45-12,5/16	12БГ12-24АМ	56,7/14,4	32
НПл 12,5-16/16	12БГ12-22М	14,4/19,4	19	НПл 45-16/16	18БГ12-24АМ	56,7/19,4	32
НПл 12,5-20/16	12БГ12-23АМ	14,4/25,5	19	НПл 45-20/16	25БГ12-24АМ	56,7/25,5	32
НПл 12,5-25/16	12БГ12-23М	14,4/33	19	НПл 45-25/16	35БГ12-24АМ	56,7/33	32
НПл 16-16/16	18БГ12-22М	19,4/19,4	19	НПл 56-5/16	5БГ12-24М	71,4/5,3	32
НПл 16-20/16	18БГ12-23АМ	19,4/25,5	19	НПл 56-8/16	8БГ12-24М	71,4/8,9	32
НПл 16-25/16	18БГ12-23М	19,4/33	19	НПл 56-12,5/16	12БГ12-24М	71,4/14,4	32
НПл 20-20/16	25БГ12-23АМ	25,5/25,5	19	НПл 56-16/16	18БГ12-24М	71,4/19,4	32
НПл 20-25/16	25БГ12-23М	25,5/33	19	НПл 56-20/16	25БГ12-24М	71,4/25,5	32
НПл 25-25/16	35БГ12-23М	33/33	19	НПл 56-25/16	35БГ12-24М	71,4/33	32

габарит 2			
НПл 63/6,3	Г12-24АМ	53,8	25
НПл 80/6,3	Г12-24М	69,9	25
НПл 125/6,3	Г12-25АМ	110,4	25
НПл 45/16	БГ12-24АМ	56,7	25
НПл 56/16	БГ12-24М	71,4	25
НПл 80/16	БГ12-25АМ	105,6	25

габарит 2+1			
НПл 63-8/6,3	5Г12-24АМ	53,8/5,8	32
НПл 63-12,5/6,3	8Г12-24АМ	53,8/9,7	32
НПл 63-16/6,3	12Г12-24АМ	53,8/12,7	32
НПл 63-25/6,3	18Г12-24АМ	53,8/21,1	32
НПл 63-32/6,3	25Г12-24АМ	53,8/27,9	32
НПл 63-40/6,3	35Г12-24АМ	53,8/35,7	32
НПл 80-8/6,3	5Г12-24М	69,9/5,8	32
НПл 80-12,5/6,3	8Г12-24М	69,9/9,7	32
НПл 80-16/6,3	12Г12-24М	69,9/12,7	32
НПл 80-25/6,3	18Г12-24М	69,9/21,1	32
НПл 80-32/6,3	25Г12-24М	69,9/27,9	32
НПл 80-40/6,3	35Г12-24М	69,9/35,7	32
НПл 125-8/6,3	5Г12-25АМ	110,4/5,8	32
НПл 125-12,5/6,3	8Г12-25АМ	110,4/9,7	32
НПл 125-16/6,3	12Г12-25АМ	110,4/12,7	32
НПл 125-25/6,3	18Г12-25АМ	110,4/21,1	32
НПл 125-32/6,3	25Г12-25АМ	110,4/27,9	32
НПл 125-40/6,3	35Г12-25АМ	110,4/35,7	32
НПл 45-5/16	5БГ12-24АМ	56,7/5,3	32
НПл 45-8/16	8БГ12-24АМ	56,7/8,9	32

Нов. маркировка, V раб., куб. см/ давление, мПа	Стар. маркировка	Подача литр/мин	Вес кг.
НПл 45-12,5/16	12БГ12-24АМ	56,7/14,4	32
НПл 45-16/16	18БГ12-24АМ	56,7/19,4	32
НПл 45-20/16	25БГ12-24АМ	56,7/25,5	32
НПл 45-25/16	35БГ12-24АМ	56,7/33	32
НПл 56-5/16	5БГ12-24М	71,4/5,3	32
НПл 56-8/16	8БГ12-24М	71,4/8,9	32
НПл 56-12,5/16	12БГ12-24М	71,4/14,4	32
НПл 56-16/16	18БГ12-24М	71,4/19,4	32
НПл 56-20/16	25БГ12-24М	71,4/25,5	32
НПл 56-25/16	35БГ12-24М	71,4/33	32
НПл 80-5/16	5БГ12-25АМ	105,6/5,3	32
НПл 80-8/16	8БГ12-25АМ	105,6/8,9	32
НПл 80-12,5/16	12БГ12-25АМ	105,6/14,4	32
НПл 80-16/16	18БГ12-25АМ	105,6/19,4	32
НПл 80-20/16	25БГ12-25АМ	105,6/25,5	32
НПл 80-25/16	35БГ12-25АМ	105,6/33	32

габарит 2+2			
НПл 63-63/6,3	50Г12-24АМ	53,8/53,8	46
НПл 63-80/6,3	50Г12-24М	53,8/69,9	46
НПл 63-125/6,3	50Г12-25АМ	53,8/110,4	46
НПл 80-80/6,3	70Г12-24М	69,9/69,9	46
НПл 80-125/6,3	70Г12-25АМ	69,9/110,4	46
НПл 125-125/6,3	100Г12-25АМ	110,4/110,4	46
НПл 45-45/16	50БГ12-24АМ	56,7/56,7	46
НПл 45-56/16	50БГ12-24М	56,7/71,4	46
НПл 45-80/16	50БГ12-25АМ	56,7/105,6	46
НПл 56-56/16	70БГ12-24М	71,4/71,4	46
НПл 56-80/16	70БГ12-25АМ	71,4/105,6	46
НПл 80-80/16	100БГ12-25АМ	105,6/105,6	46

габарит 3			
Г12-25М V=160		135	40
Г12-26АМ		193	40

габарит 3+1			
5Г12-25М		135/5,4	55
8Г12-25М		135/9,1	55
12Г12-25М		135/12	55
18Г12-25М		135/19,9	55
25Г12-25М		135/26,4	55
35Г12-25М		135/33,8	55

Маркировка	Подача литр/мин	Вес кг.
5Г12-26АМ	193/5,4	55
8Г12-26АМ	193/9,1	55
12Г12-26АМ	193/12	55
18Г12-26АМ	193/19,9	55
25Г12-26АМ	193/26,4	55
35Г12-26АМ	193/33,8	55

габарит 3+2		
50Г12-25М	135/50,9	68
70Г12-25М	135/66	68
100Г12-25М	135/104	68
50Г12-26АМ	193/50,9	68
70Г12-26АМ	193/66	68
100Г12-26АМ	193/104	68

габарит 0 Р=10 мПа		
БГ12-41Б	3,3	3,6
БГ12-41А	6	3,6
БГ12-41	10,5	3,6
БГ12-42	17	3,6

габарит 0+0 Р=10 мПа		
3БГ12-41Б	3,3/3,3	6,4
3БГ12-41А	3,3/6,0	6,4
3БГ12-41	3,3/10,5	6,4
3БГ12-42	3,3/17,0	6,4
6БГ12-41А	6,0/6,0	6,4
6БГ12-41	6,0/10,5	6,4
6БГ12-42	6,0/17,0	6,4
10БГ12-41	10,5/10,5	6,4
10БГ12-42	10,5/17,0	6,4
16БГ12-42	17,0/17,0	6,4



НПлР 80/16

Насосы пластинчатые регулируемые

Наименование, V раб., куб.см/ давление, мПа	Подача, литр/мин.	Вес кг.
НПлР 20/16	24	23,5
НПлР 20/6,3	26,5	23,5
НПлР 50/16	63,5	42,8
НПлР 50/6,3	68,5	42,8
НПлР 80/16	97	56
НПлР 80/6,3	107	56
НПлР 125/16	152	98
НПлР 125/6,3	172	98

Насосы для смазки

Наименование	Подача, литр/мин.	Вес кг.
C12-4М-2	1,8	1,8
C12-4М-3,2	2,9	1,8
C12-4М-4	4,2	1,8
C12-4М-6,3	6,6	2,8
C12-4М-10	8	2,8
C12-5М-2	2,5	1,6
C12-5М-3,2	4	1,6
C12-5М-4	5	1,6
C12-5М-6,3	8	2,5
C12-5М-10	8,5	2,5

Гидрораспределители Фильтры



Гидрораспределители предназначены для изменения направления или пуска и остановки рабочей жидкости в двух или более линиях в зависимости от наличия внешнего управляющего воздействия.

Всегда в наличии самые ходовые позиции, такие как: BE6, BE10, BE16, 1P203, 1P323, переходные плиты и многое другое.




Гидрораспределители

BE6 с 2 э/м	1P4203
BE6 с 1 э/м	2P203 с 2 э/м
BMM6	2P203 с 1 э/м
BMP6	2P203 с 2 э/м*
BE10 с 2 э/м	2P203 с 1 э/м*
BE10 с 1 э/м	1P323 с 2 э/м
BMM10	1P323 с 1 э/м
BMP10	1P323 с 2 э/м*
BX10, 1PX10	1P323 с 1 э/м*
BE16 с 2 э/м	1P323И
BE16 с 1 э/м	1P423
BX16, PX16	2P323 с 2 э/м
BMM16	2P323 с 1 э/м
1P203 с 2 э/м	P503 с 2 э/м
1P203 с 2 э/м*	P503 с 1 э/м
1P203 с 1 э/м	P503 И
1P203 с 1 э/м*	P803 с 2 э/м
1P203И	P803 с 1 э/м

P803 И
BE43 574
BE43 754
BE43 24
ПГ 73-11
БПГ 73-11
ПГ 73-12
БПГ 73-12
ПГ 73-24
БПГ 73-24
ПГ 73-25
БПГ 73-25

Плиты

P202-P-01A, P202-T-01, ...02
P323-T-01
P323-P-01A
BE6-138857, 141280, BE 73-11
BE10-114756, ...757, ...00-01, B10 73-12
BE16-130350, B16 73-24

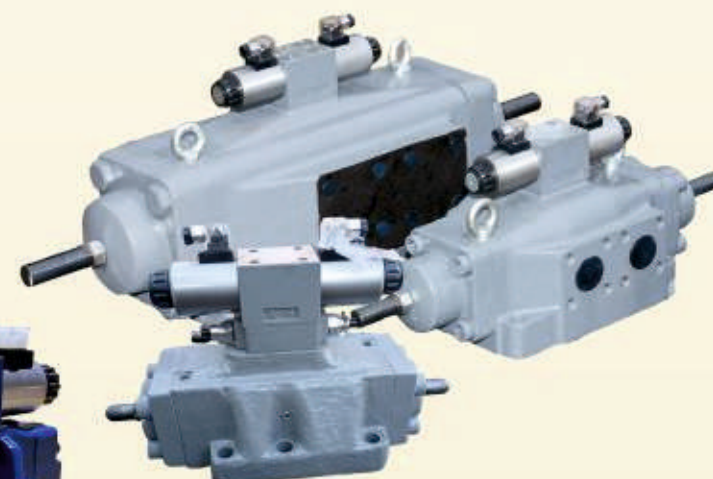


Наименование	Усл. проход, мм.	Давл-е, МПа	Расход л/мин	Масса, кг.
Фильтр напорный				
1 ФГМ 16-10 (25-40)Ж	12	32	40	2
1 ФГМ 32-10 (25-40)Ж	12	32	40	7
2 ФГМ 16-10 (25-40)Ж	20	32	80	8,5
2 ФГМ 32-10 (25-40)Ж	20	32	80	8,5
3 ФГМ 32-10 (25-40)Ж	32	32	200	19,8
4 ФГМ 32-10 (25-40)	40	32	320	27,2

Фильтр-элемент "Реготмас"				
600-1-06(19)				
601-1-06(19)				
605Г-1-06				
630-1-06(19)				
631-1-06(19)				

Наименование	Усл. проход, мм.	Давл-е, МПа	Расход л/мин	Масса, кг.
Фильтры щелевые				
10-80-1	10		10	2,1
16-80-1	16		16	2,15
25-80-1	16		25	4,5
40-80-1	20		40	5,12
16-125-1	10		16	2,1
25-125-1	16		25	2,15
40-125-1	16		40	4,5
63-125-1	20		63	5,12
10-80-2	10		10	1,47
16-80-2	16		16	1,53
25-80-2	16		25	3,15
40-80-2	20		40	3,57
16-125-2	10		16	1,47
25-125-2	16		25	1,53
40-125-2	16		40	3,15
63-125-2	20		63	3,57

Питатели смазочных систем

Питатели импульсные	Исполнение 1	Питатели последовательные	число секций	Питатели последовательные	число секций
0,02; 0,05	1		3		3
	2	МИМ	4	МХН	4
	3	МИК	5	МХО	5
	5	МИО	6	МХ	6
		МИ	7	1МХ	7
0,05; 0,10; 0,20; 0,32; 0,50	1		3		8
	2				
	3	МК	4		3
		МО	5		4
	5	М	6		5
		1М	7	МГК	6
			8	МГО	7
					8
					9
					10

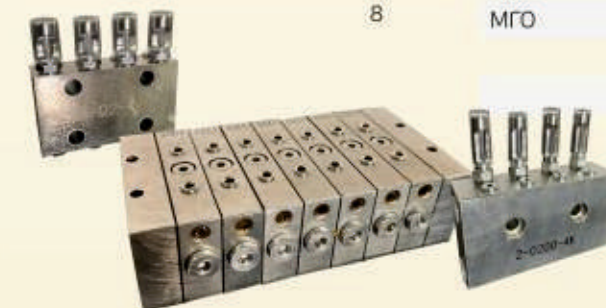

Гидроклапаны



Обратный встраиваемый клапан
МКОВ 32/3Ф2



Наименование	Усл. проход мм.	Давл-е, мПа	Расход л/мин	Масса, кг.
Гидроклапаны обратные				
Г51-31	6	20	16	1,2
Г51-32	10	20	32	1,2
Г51-33	16	20	63	1,6
Г51-34	20	20	125	1,6
Г51-35	32	20	250	5,45
Г51-36	40	20	500	14
Г51-37	50	20	830	33
ПГ51-22	10	2,5	16	1,7
ПГ51-24	16	2,5	63	3,15
1МК010/20	10	20	40	1,2
1МК010/32	10	32	40	1,2
1МК020/20	20	20	100	3,3
1МК020/32	20	32	100	3,3
1МК032/20	32	20	400	6,4
1МК032/32	32	32	400	6,4
КОМ 6/3	6	32	12,5	0,4
КОМ 10/3	10	32	63	1,5



Гидроклапан
предохранительный
МКПВ16/3

Гидроклапан
предохранительный
МКПВ 20/3С2Р2

Наименование	Усл. проход мм.	Давл-е, мПа	Расход л/мин	Масса, кг.
Гидроклапаны редукционные				
КРМ 6/3 - (1,2,3,4)	6	32	12,5	1,1
Клапаны предохранительные				
КПМ 6/3 - В(1,2,3,4)	6	32	12,5	1,2
Клапаны М-КП				
10-0-0-11	10	исполнение без распределителя		4
20-0-0-11	20			7
32-0-0-11	32			12
10-0-0-131	10	исполнение с распределителем		5,7
20-0-0-131	20			8,7
32-0-0-131	32			13,7




Гидроклапан обратный Г51-33 и Г51-35

Гидроклапаны предохранительные				
МКПВ-10/3С2Р1	10	32	63	3,3
МКПВ-10/3С3Р124	10	32	63	3,55
МКПВ-20/3С2Р1	20	32	126	2,95
МКПВ-20/3С3Р124	20	32	126	4,45
МКПВ-32/3С2Р1	32	32	450	4,65
МКПВ-32/3С3Р124	32	32	450	6,05
МКПВ 20/3 Т 2 Р 1,2,3	20	32	126	2,95
МКПВ 10/3 МР	10	32	63	2,05
Регуляторы расхода				
МПГ55-22М	10	20	25	4,5
МПГ55-24М	16	20	100	8
МПГ55-25М	20	20	200	15,5
МПГ55-32М	10	20	25	4,5
МПГ55-34М	16	20	100	80,7
МПГ55-12М	10	6,3	25	4,5
МПГ55-14М	16	6,3	100	8
МПГ55-15М	20	6,3	200	16

Наименование	Усл. проход мм.	Давл-е, мПа	Расход л/мин	Масса, кг.
Гидроклапаны давления с обратным клапаном				
АГ66-32М/ПАГ66-32М	10	1	32	2,4/2,6
Г66-32М/ ПГ66-32М	10	2,5	32	2,4/2,7
БГ66-32М/ПБГ66-32М	10	6,3	32	2,4/2,8
ВГ66-32М/ПВГ66-32М	10	10	32	2,4/2,9
ДГ66-32М/ПДГ66-32М	10	20	32	2,4/2,10
АГ66-34М/ПАГ66-34М	20	1	125	4,9/4,5
Г66-34М/ПГ66-34М	20	2,5	125	4,9/4,5
БГ66-34М/ПБГ66-34М	20	6,3	125	4,9/4,5
ВГ66-34М/ПВГ66-34М	20	10	125	5,5/5
ДГ66-34М/ПДГ66-34М	20	20	125	5,5/5
АГ66-35М/ПАГ66-35М	32	1	200	8
Г66-35М/ПГ66-35М	32	2,5	200	8
БГ66-35М/ПБГ66-35М	32	6,3	200	8
ВГ66-35М/ПВГ66-35М	32	10	200	8,5
ДГ66-35М/ПДГ66-35М	32	20	200	8,5

Гидроклапаны давления				
Г54-32М/ПГ54-32М	10	1	32	2,3/2,55
АГ54-32М/ПАГ54-32М	10	2,5	32	2,3/2,55
БГ54-32М/ПБГ54-32М	10	6,3	32	2,3/2,55
ВГ54-32М/ПВГ54-32М	10	10	32	2,3/2,55
ДГ54-32М/ПДГ54-32М	10	20	32	2,3/2,55
Г54-34М/ПГ54-34М	20	1	125	3,1/4
АГ54-34М/ПАГ54-34М	20	2,5	125	3,1/4
БГ54-34М/ПБГ54-34М	20	6,3	125	3,1/4
ВГ54-34М/ПВГ54-34М	20	10	125	3,1/4
ДГ54-34М/ПДГ54-34М	20	20	125	3,1/4
Г54-35М/ПГ54-35М	32	1	200	6,4/7,4
АГ54-35М/ПАГ54-35М	32	2,5	200	6,4/7,4
БГ54-35М/ПБГ54-35М	32	6,3	200	6,4/7,4
ВГ54-35М/ПВГ54-35М	32	10	200	6,4/7,4
ДГ54-35М/ПДГ54-35М	32	20	200	6,4/7,4

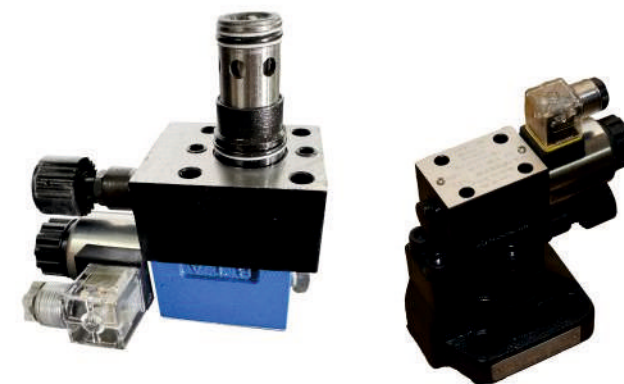

Гидроклапан
МКПВ 16/3Ф3Р2.24

Гидроклапан
МКПВ 10/3С3Р3.24

Наименование	Усл. проход мм.	Давл-е, мПа	Расход л/мин	Масса, кг.
Переключатели манометра				
ПМ2.1-320	-	32	-	1,35
ПМ2.1-С320	-	32	-	1,35
ПМ2.2-320	-	32	-	1,35
ПМ2.2-С320	-	32	-	1,35
ПМ6-320	-	32	-	1,5
ПМ6-С320	-	32	-	1,7
Реле давления				
1ГОСТ	-	6,3	-	0,8
2ГОСТ	-	10	-	0,8
3ГОСТ	-	20	-	0,8
4ГОСТ	-	32	-	0,8
ПГ62-11	-	6,3	-	2,3
БПГ62-11	-	10	-	2,3
ВПГ62-11	-	20	-	2,3
ГПГ62-11	-	32	-	2,3

Гидродроссели				
ПГ77-12	10	20	20	3,9
ПГ77-14	20	20	80	6



Клапаны предохранительные
ПГ54-22, ПГ54-34, ПГ66-15, ПДГ66-34М

Гидродроссели с обратным клапаном				
ДКМ 6/3	6	32	12,5	1
ДКМ 10/3	10	32	63	2,2
Гидропанели				
ПГ 53-24, ПГ 53-34				
ПГ 53-36, ПГ 53-26				
Гидрозамки				
ГЗМ 6/3	6	32	12,5	1,5
ГЗМ 10/3	10	32	63	2,2

Станции гидропривода



Гидростанция Г4436




Гидростанция 1ГПД4



Гидростанция У2706.82



Гидростанция СВ-М5А-40-1Н-40-1Н-4,0-8,9-6,3-УХЛ4

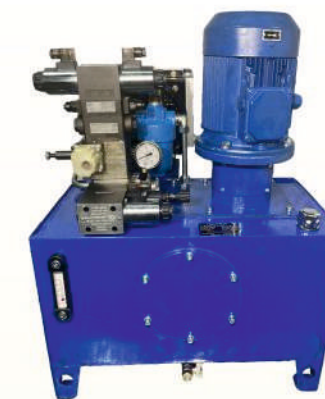

Гидростанция ГС-ВТЦ-63-ТО-В1-20-4,0-3ГБ-УХЛ4



Гидростанция ГСТ-ВТЦ-250-В2-35,7/35,7-3,5/3,5-ГБ6-УХЛ4



Гидростанция с ручным управлением пресса тротуарной плитки



Гидростанция вертикально-фрезерного станка 65А80Ф



Гидростанция ГС-ВТЦ-40-В1-8,9-3,0-ГБ-УХЛ4



Передвижная гидростанция для испытания гидрооборудования вертолета Ка-32 и Ми-8




Станция охлаждения и фильтрации масла станка с ЧПУ



Гидростанция ГСТ-ВТЦ-100-В1-14,4-13,0-5,5-ГБ4-УХЛ4


Полная модернизация

пресса Д2430Б усилием до 100 тонн с новым шкафом управления и модернизированной станцией Г4617

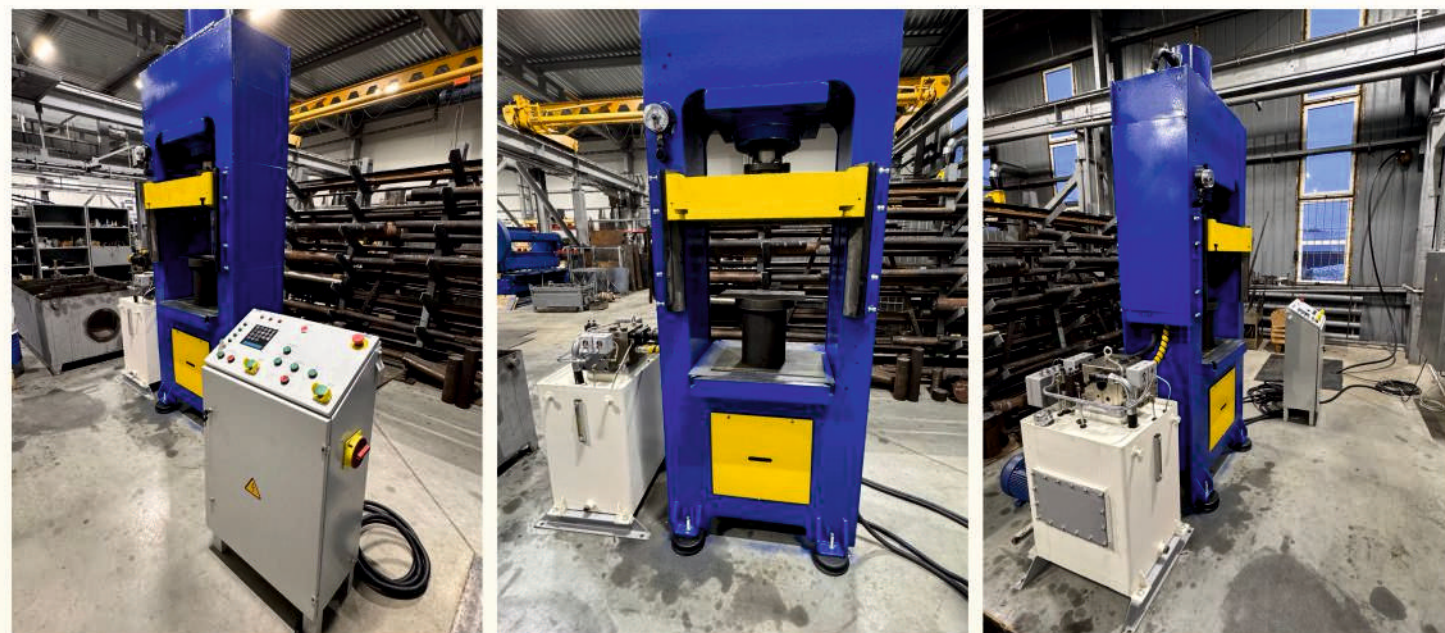

Капитальный ремонт гидростанции


горизонтально-протяжного станка мод. 7545

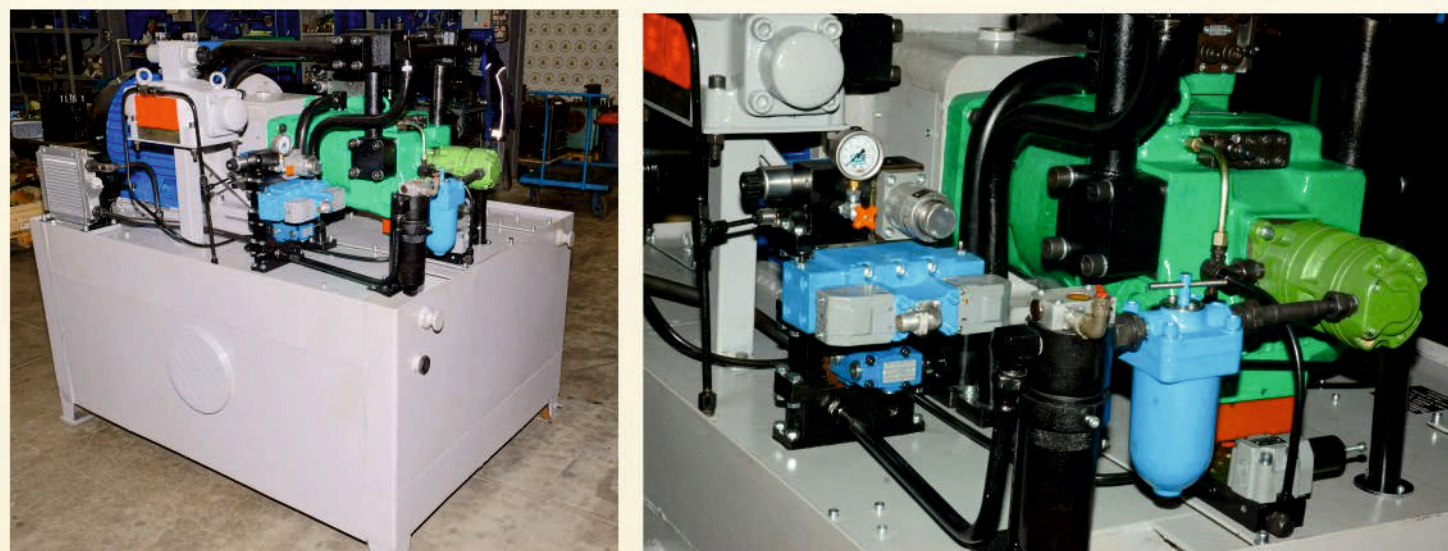


Капитальный ремонт гидропанелей



Гидропанель УН7416-02

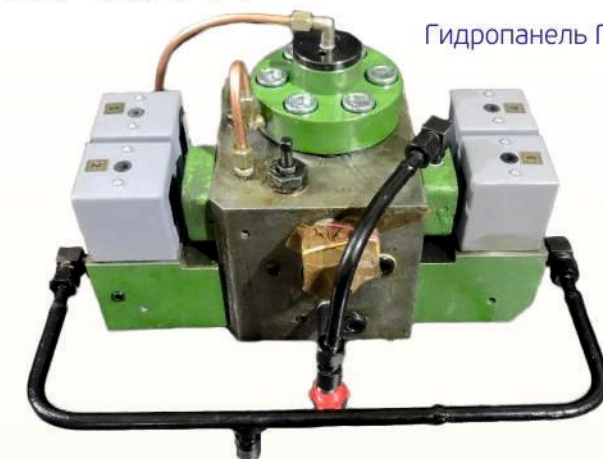

Гидропанель Г42-28

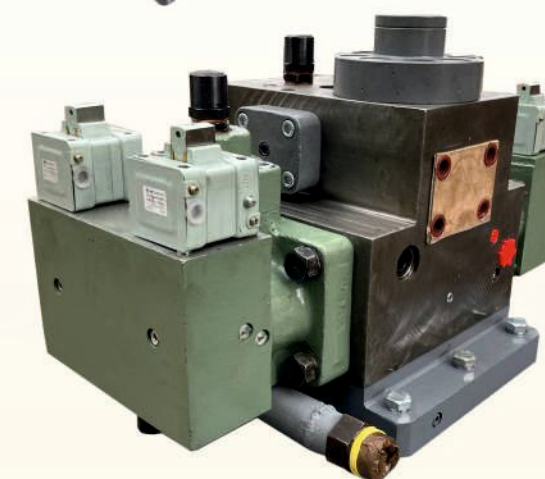


Гидропанель Г44-36

Капитальный ремонт предохранительных клапанов




Предохранительный клапан
МКГ 1-150/250

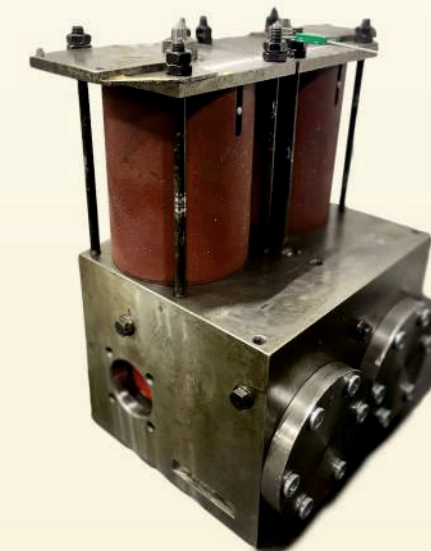


Предохранительный клапан
БКГ 2-150/250

Производство радиально-поршневых насосов 50HPP 500

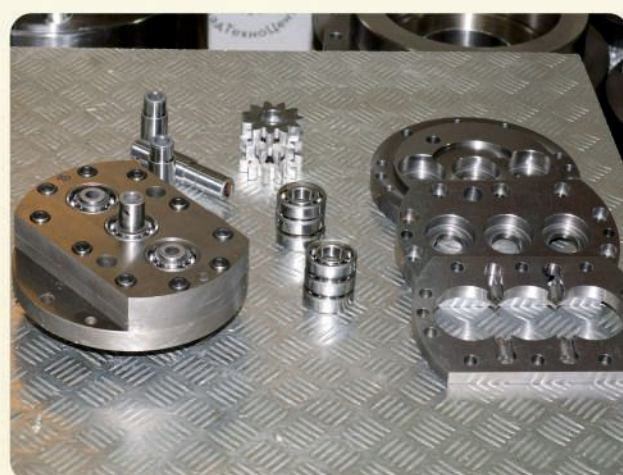


Производство гидростанций Г4617

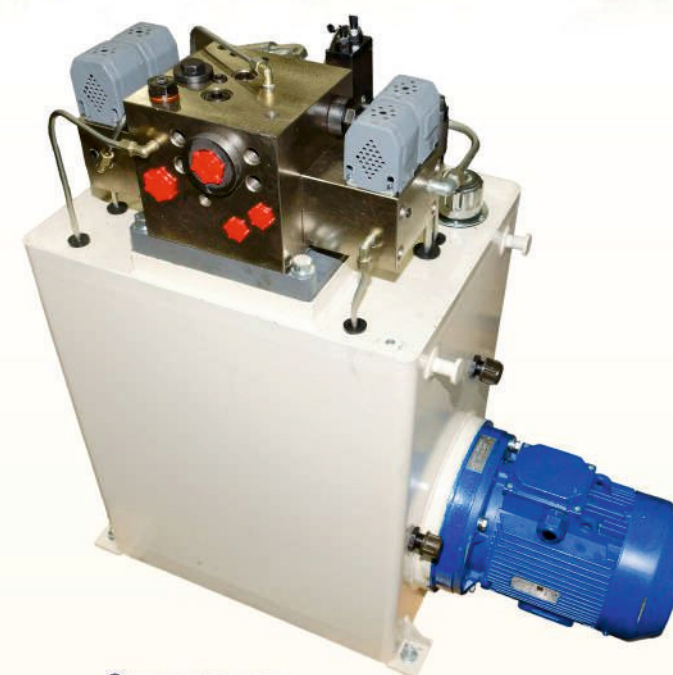

Оригинальная
гидростанция Г4617



Три модификации
насосов Г4617

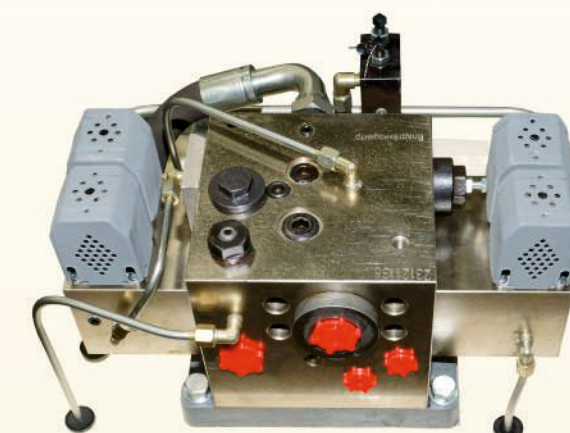

Гидропанель Г4617



Капитальный ремонт

ДО

Насос НАПЭСЛ 140-20

ПОСЛЕ



Насос НРР 250А/200



Насос 50НРР 500 МК




ДО

Гидростанция Г4617

ПОСЛЕ



Гидростанция 2ГПД

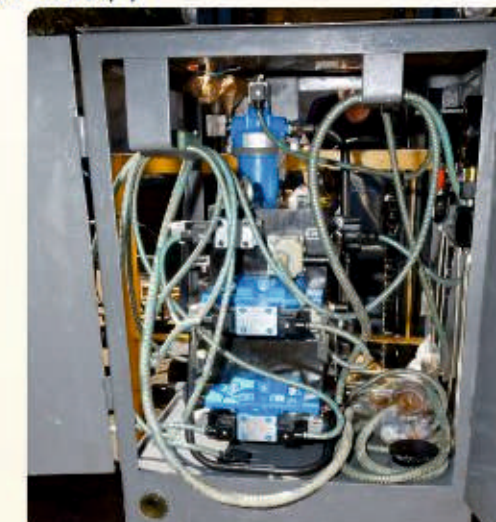

Гидростанция Г48



УСЛУГИ ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ

- Токарная обработка;
- Фрезерная обработка;
- Шлифование;
- Сверление;
- Рубка и гибка металла;
- Термообработка;
- Пескоструйная обработка;
- Лазерная очистка;
- Лазерная маркировка;
- 3D-печать;
- 3D-сканирование

